



PRIEČNY REZ MOSTOM

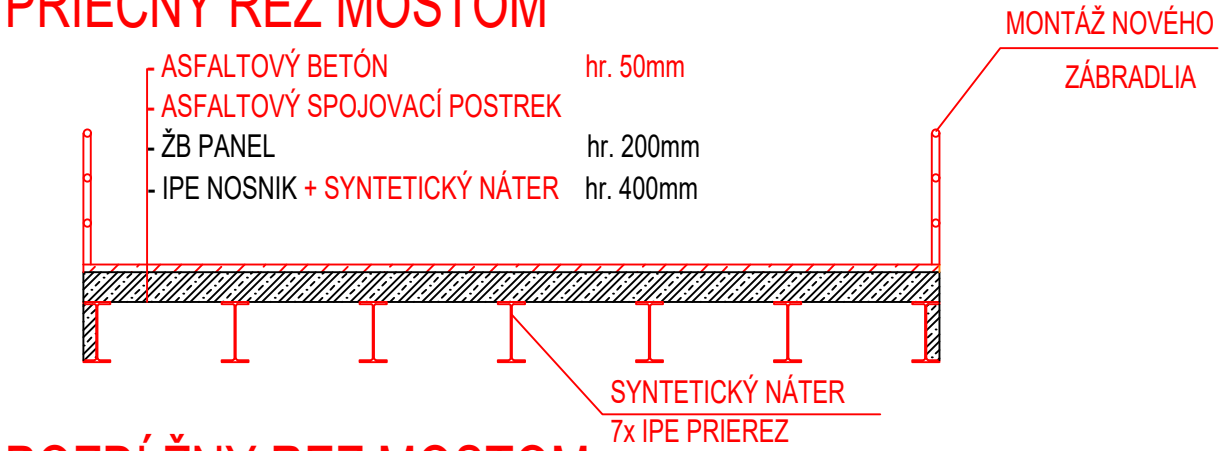

POZDĽŽNY REZ MOSTOM

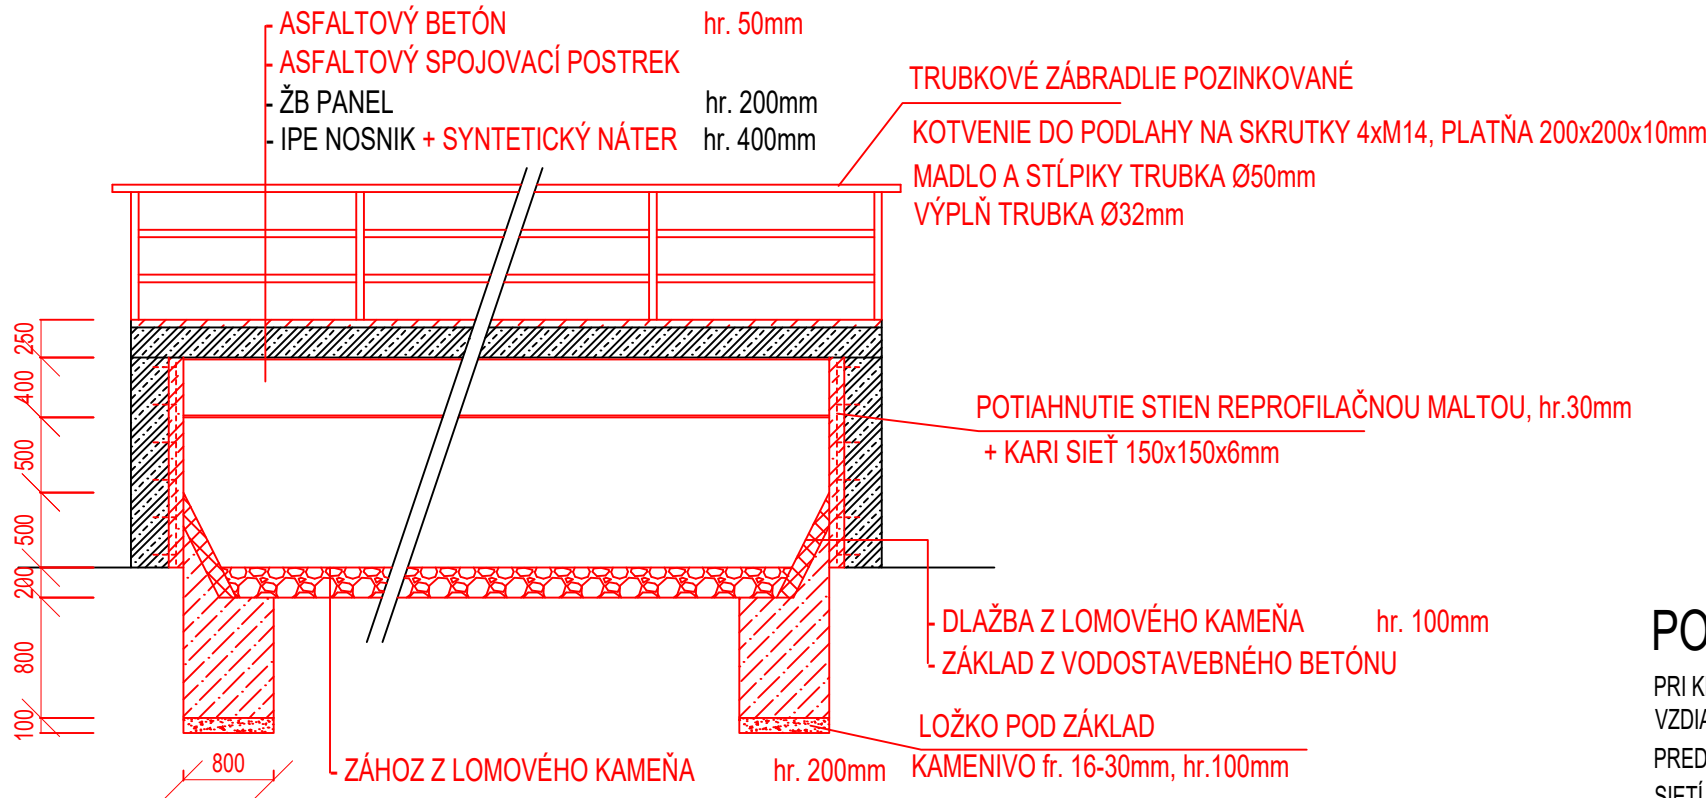

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ

SO 01 - VEREJNÉ PRIESTRANSTVO PRI OcÚ

LEGENDA OZNAČENÍ

EXISTUJÚCE OBJEKTY	HRANICA PARCELY	ČÍSLO PARCELY
145		
a		NOVÝ ASFALTOVÝ BETÓN HR. 50mm, PL. 42,9m2
b		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMEŇA HR. 200mm, PL. 34,65m2
c		NOVÁ INFORMAČNÁ VITRÍNA PRE TURISTOV, ALU RÁM, SKRIŇA 1920x1330mm
d		BETÓNOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ 450x450x600mm, 1ks
e		LAVIČKA Z POHLADOVÉHO BETÓNU A SEDADLOM ZO SMREKOVÝCH DOSIEK, S OPERADLOM, dl. 2170mm, š.450mm, v.460mm, KOTVENIE NA BETON
f		BETÓNOVÝ STOJAN NA BICYKLE 1600x480x400mm, 1ks
g		ZIVÝ PLOT - BORIEVKA, 35ks

POZNÁMKA:

PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU NAVRHOVANÝCH VEDENÍ S EXISTUJÚCIMI PLYNÁRENSKÝMI ZARIADENIAMÍ DODRŽAŤ MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005 A TPP 90601.
PRED ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ NECHAŤ VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ V BLÍZKOSTI NAVRHOVANÝCH VEDENÍ.
VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.
TÁTO PD NESLŮŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY. PRED REALIZÁCIU JE PROJEKT POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V DETAILOCH SO ZOHLADNENÍM PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANÍ.
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A PRIPADNÉ NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI, KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

ZOD.PROJEKTANT: ING. FECILAK	KONTROLOVAL: ING. FECILAK	KRESLIL: Bc. D.DRÁB	VYPRACOVAL: ING. FECILAK	ČÍS.PARÉ:	
MIESTO STAVBY:	OBEC NIŽNÁ JEDĽOVÁ	OKRES:	SVIDNÍK		
GEN.PROJEKTANT:		JM1 s.r.o.			
GEN.DODÁVATEĽ STAVBY:					
INVESTOR:		OBEC NIŽNÁ JEDĽOVÁ			
STAVBA: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PRI OcÚ NIŽNÁ JEDĽOVÁ				FORMÁT:	3xA4
				DÁTUM:	AUGUST 2019
				ČÍS.ZAKÁZKY:	
OBJEKT: SO 01 - SPEVNENÁ PLOCHA				STUPEŇ PD:	DSP
				MIERKA:	1:100
NÁZOV VÝKRESU: PODORYS, REZ				OZNAČENIE VÝKRESU:	E.2